




Usos Intensos

Q3 128

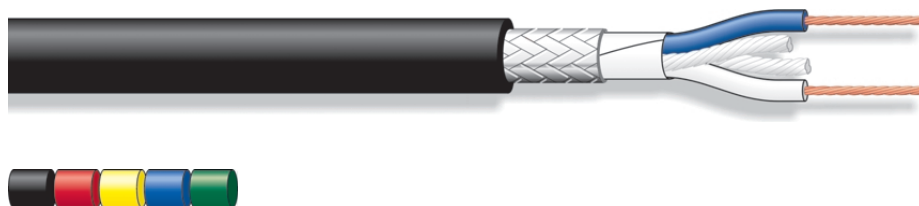

Nº Conduct.	Resistencia	Capac. c/c	Capac. c/p	Ø Exterior	Bobina
1 x 2 x 0,35 mm ²	51 Ω/km	45 pF/m	100 pF/m	6,2 mm	100 m 300 m

Q3 128ZH



Nº Conduct.	Resistencia	Capac. c/c	Capac. c/p	Ø Exterior	Bobina
1 x 2 x 0,35 mm ²	51 Ω/km	45 pF/m	100 pF/m	6,2 mm	100 m

Excelente calidad de transmisión en distancias medias y largas. Ideal para usos cotidianos en escena o estudios.